



VGA 分配器

RHV4A4

用
户
手
册

浙江信源电子科技有限公司

感谢您使用信源系列产品，为了您更好地使用本产品，请仔细阅读本手册。

VGA 分配器主要性能

型号：RHV 4A4


- ▲ 适用于备有 HD -SUB15 视频连接插座的电脑 (DOS/V 电脑、IBM -PC 兼容机)。
- ▲ 4 台电脑的图象切换到 4 台电脑显示器。
- ▲ 可定制其中一路信号独立输出，适合于需要台式电脑界面始终显示输出，不随输入信号切换而输出切换的场合。
- ▲ 4 台电脑的双声道音频同步切换输出。
- ▲ 可红外遥控切换 (选配)，也可定制射频遥控切换或定制 RS232 控制切换。
- ▲ 分辨率达 1920×1440 点/85Hz。
- ▲ 具有断电前保存信号切换状态功能。

规格：

外型尺寸：193 (W) ×100 (D) ×45 (H) mm

产品内容：4×4 VGA 分配器主机	1 台
9V 电源适配器	1 台
红外遥控器 (选配)	1 个
VGA 分配器使用手册 (本手册)	1 份
VGA 分配器保修卡	1 份

分配器安装使用

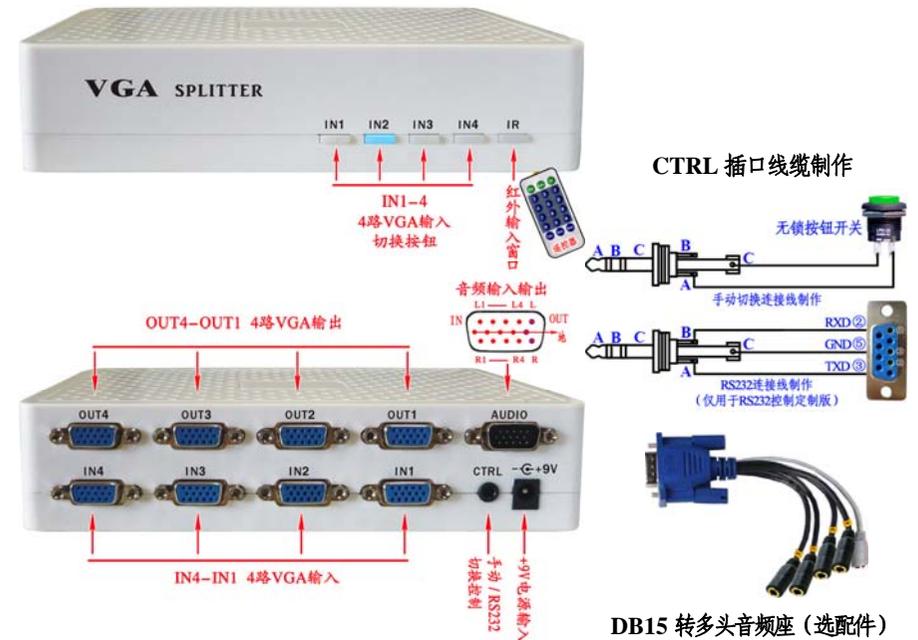

按以上图示连接电脑及显示器，如需要连接音频输入及功放输出的，需要配一个母 DB15 插头，按以上标示的连接上即可，或者选配我司定制的 DB15 转多头音频插头的专用线缆如上图，直接插到 AUDIO 口上，线上标有 1-4 的为 IN1-4 的双声道音频输入，未标数字的为双声道音频输出。

分配器主机插上随机配的+9V 电源，直接按前面板上的 VGA 输入按钮就可。也可以选配我司的红外遥控器，直接按 1-4 的数字按键切换 (遥控器其他按键无效)。

注意事项：

电脑显示器的画面质量与 VGA 电缆线质量的好坏有很大关系，VGA 电缆线越长越影响画面的分辨率、清晰度 (普通 VGA 线长度一般不要超过 10 米，否则容易出现不清晰、重影现象)，因此超过 10 米请务必使用高质量的 VGA 电缆线。